


熱分解ユニット（GD-81Dシリーズ専用） PLU-80仕様書

型式	PLU-80
電源表示	POWER ランプ点灯（緑色）
電源ケーブル	ケーブル 1.25 mm ² （AGW16）、2 芯
電源	DC24 V±10 %
消費電力	最大 25 W
配管接続口	Rc1/4（PTFE チューブ 0. D. 6 × I. D. 4 mm （1/4 × 1/8 in） / （1/4 × 3/16 in）用ハーフユニオン<PP>付）
使用温度範囲	0 °C ~ +40 °C（32 °F ~ 104 °F）（急変なきこと）
使用湿度範囲	30 ~ 80 %RH（結露なきこと）
構造	壁掛型
外形寸法（突起部は除く）	約 70（W）× 120（H）× 145（D）mm（約 2.76 × 4.72 × 5.71 in）
質量	約 0.9 kg（1.98 lb）
外観色	本体：グレー、全面扉：ホワイト

外観図

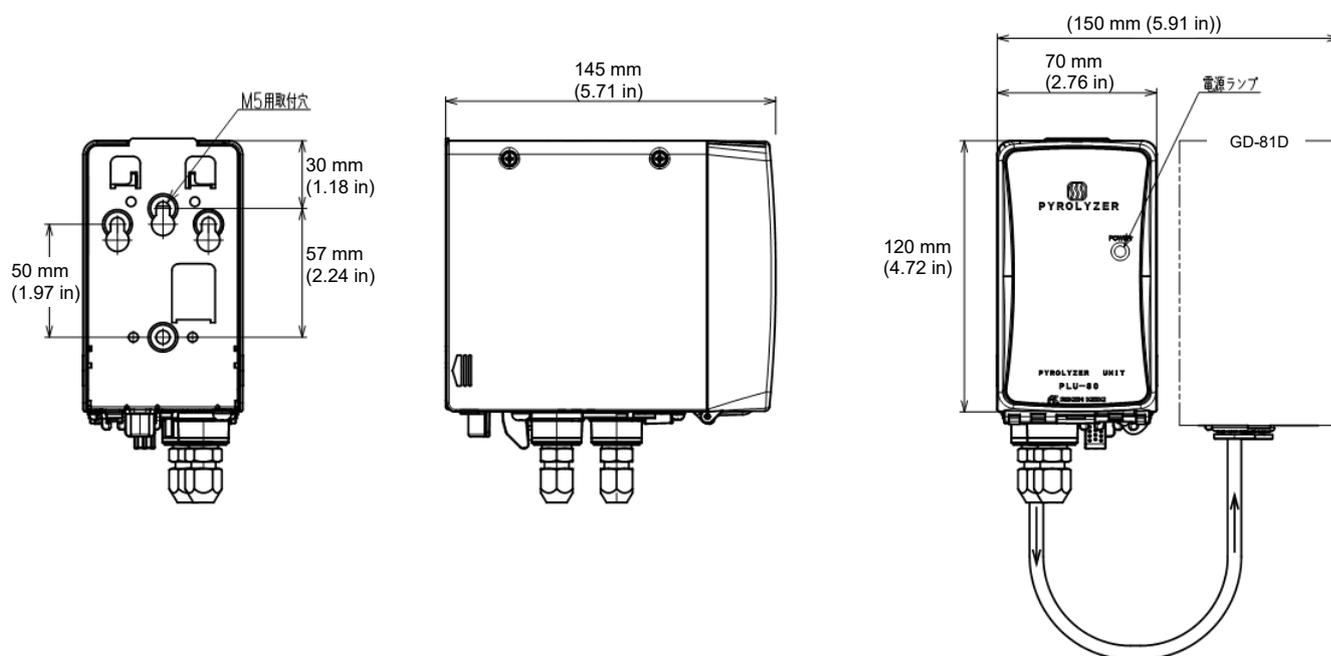

端子台図

